

Appendix «Typiske løsninger»

Gulvløsninger med Sylodyn/Sylomer klosser 25-50 mm




Standardløsning - Tredemølle

Strukturlydisolering:

- Sylomer/Sylodyn® klosser 25-50 mm

Overguly:

- Linoleum/plastmatte/parkett
- 2 x Sponplater

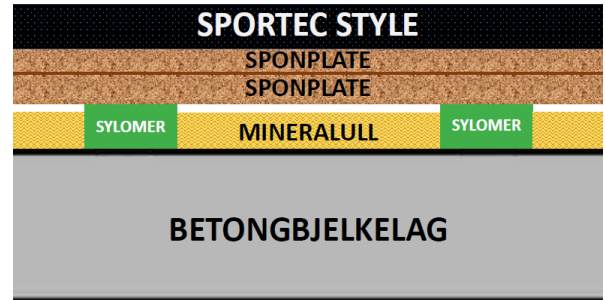

Standardløsning - Lett til medium trening

Strukturlydisolering:

- Sylomer/Sylodyn® klosser 25-50 mm

Overguly:

- SPORTEC® Style 30 mm
- 2 x Sponplater



Ekstra støyreduksjon - Lett til medium trening

Strukturlydisolering:

- Sylomer/Sylodyn® klosser 25-50 mm

Overguly:

- SPORTEC® Style 30 mm
- SPORTEC® Supercell DC2 20 mm
- 2 x Sponplater

Gulvløsninger med Sylodyn klosser 50-100 mm



Standardløsning - Tung trening

Strukturlydisolering:

- Sylodyn® klosser 50-100 mm

Overgolv:

- SPORTEC® Style 70 mm
- Betongmasse minimum 50 mm
- 1 x Sponplate



Ekstra støyreduksjon - Tung trening


Strukturlydisolering:

- Sylodyn® klosser 50-100 mm

Overgolv:

- SPORTEC® Style 70 mm +
- SPORTEC® Supercell DC2 20 mm
- Betongmasse minimum 50 mm
- 1 x Sponplate

Alternative gulvløsninger med Sylodyn klosser 25-50 mm

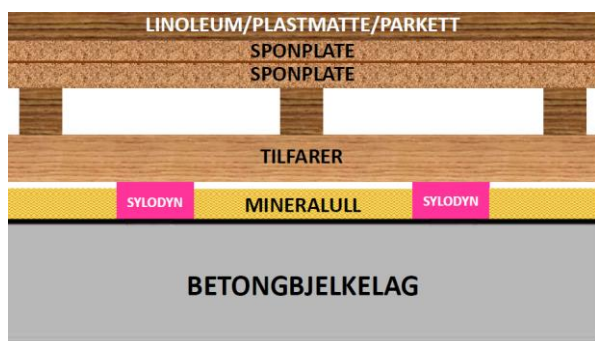

Standardløsning - Tredemølle

Strukturlydisolering:

- Sylodyn® klosser 25-50 mm

Overgolv:

- Linoleum/plastmatte/parkett
- 2 x Sponplater
- 2 x 45-98 mm tilfarer



Standardløsning - Lett til tung trening


Strukturlydisolering:

- Sylodyn® klosser 25-50 mm

Overgolv:

- SPORTEC® Style 30 mm
- 2 x Sponplater
- 2 x 45-98 mm tilfarer

Gulvløsninger med GERB stålfjærer

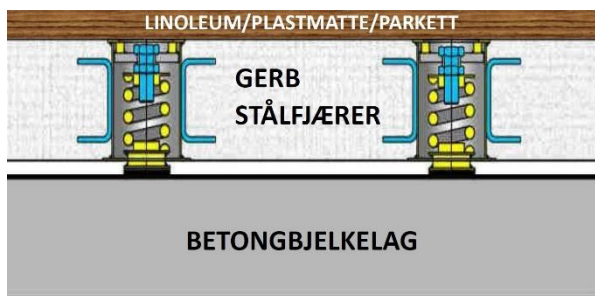

Standardløsning - Tredemølle og lett trening

Strukturlydisolering:

- GERB® stålfjærer 140 mm

Overgolv:

- Linoleum/plastmatte/parkett



Standardløsning - Crossfit

Strukturlydisolering:

- GERB® stålfjærer 140 mm

Overgolv:

- SPORTEC® Style 30 mm




Ekstra støyreduksjon - Crossfit / hard trening

Strukturlydisolering:

- GERB® stålfjærer 140 mm

Overgolv:

- SPORTEC® Style 30 mm
- SPORTEC® Shockwave 3D 8 mm

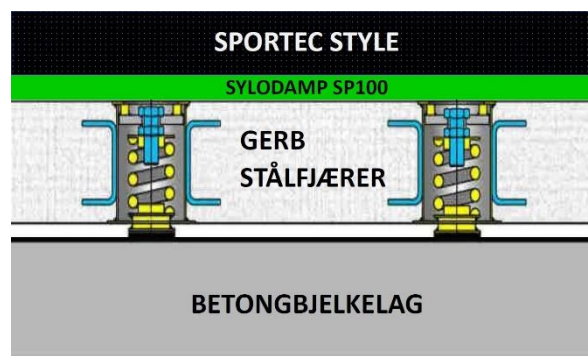

Ekstraordinær støyreduksjon - Crossfit / hard trening

Strukturlydisolering:

- GERB® stålfjærer 140 mm

Overgolv:

- SPORTEC® Style 70 mm
- Sylodamp® SP100 25 mm

Gulvløsninger med bare SPORTEC MATTER




The diagram shows a cross-section of a floor. At the top is a black layer labeled 'SPORTEC STYLE'. Below it is a grey layer labeled 'BETONG PÅ GRUNN / BETONGBJELKELAG'.

Standardløsning - Tredemølle og lett trening

Strukturlydisolering:
- GERB® stålfjærer 140 mm

Overgulv:
- SPORTEC® Style 70 mm

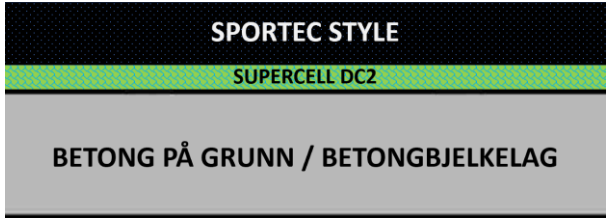

The diagram shows a cross-section of a floor. At the top is a black layer labeled 'SPORTEC STYLE'. Below it is a thin green layer labeled 'SUPERCCELL DC2'. Below that is a grey layer labeled 'BETONG PÅ GRUNN / BETONGBJELKELAG'.

Standardløsning - Crossfit

Strukturlydisolering:
- GERB® stålfjærer 140 mm

Overgulv:
- SPORTEC® Style 70 mm +
- SPORTEC® Supercell DC2 20 mm

Ovenfor har vi listet et utvalg av løsninger som vi typisk leverer til våre kunder. I tillegg til disse løsninger tilbyr vi flere kombinasjoner. Har du spesifikke ønsker kan du ta kontakt med oss.