


Fatpumpsmotor S6

Utgåva: Januari 2017

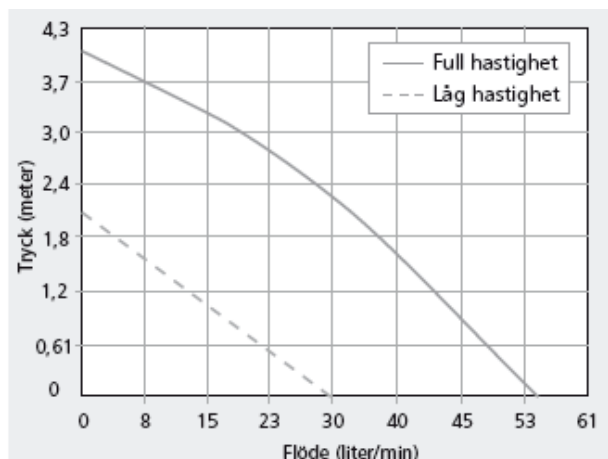

Batteridreven 12V litiumjonbatteri

S6: Funktioner

- 12V*, 3.200 mAh litiumjonbatteri för maximal prestanda
- Sladdlös design för ultimat rörlighet - Lätt men kraftfull
- Tvåhastighetsmotor för exakt vätskedosering
- Dubbla kylfläktar för längre batterilivslängd
- Elektroniskt överlastskydd
- Integrerad laddningsport
- Passar alla pumprör i EF-serien

*Initialt maximalt 12V. Vid arbetsbelastning nominellt 10.8V

Maximalt flöde vid full laddning

- 1700 liter (låg hastighet)
- 1040 liter (hög hastighet)

Obs! Ej avsett för användning med brandfarliga ämnen eller på riskfyllda platser

Drifttid mellan laddningar:

Hög hastighet: 20 minuter

Låg hastighet: 50 minuter

Obs! Ökat tryck, specifik vikt och viskositet minskar körtiden

Max prestanda

Hög hastighet, motorinställningar

Max specifik vikt:	Max viskositet:	Maxflöde (liter/min)	Maxtryck (meter)
1.0	100 cP	11,4	4,3
1.1	50cP	26,5	3,4
1.2	1 cP	45,4	2,7

Låg hastighet, motorinställningar

Max specifik vikt:	Max viskositet:	Maxflöde (liter/min)	Maxtryck (meter)
upp till 1,6	25 cP	22,7	0,9



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more

S6 Paket och tillbehör

Motorpaket*

Artikelnummer	Beskrivning
108017-4	S6, väggfäste & 230V laddare
108018-4	S6 & 230V laddare
108018-5	S6 & 12V billaddare

*För paket som inkluderar pump, vänligen kontakta fabriken.



Laddare

Artikelnummer	Beskrivning	Sladdlängd, ingång	Sladdlängd, utgång
108145	230V laddare	1 m	1,5 m
108286	12V billaddare	1,1 m	1,5 m

- LED laddningsstatusindikator
- Dubbelisolerad
- Laddningstid 2 timmar



Väggfäste

Artikelnummer	Beskrivning
108287	Väggfäste med monteringsbehör (laddare ingår ej)

- Hållbart, korrosionsbeständigt nylon
- Laddaren är placerad inuti väggfästet
- Fungerar med alla pumpprövr från EF-serien
- Indikator för laddningsstatus



CHRISTIAN
BERNER

Expect more